

ACTUADOR ELÉCTRICO EK-55



**CUERPO: FUNDICIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
CON ANODIZADO DURO.**

PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN CON PINTURA EPOXI.

MONTAJE: ISO5211, DIN 3337.

TENSIÓN ESTÁNDAR: 110 VAC

PROTECCIÓN: IP67(ESTÁNDAR)

TORQUE: 55 NM.

INDICADOR MECÁNICO DE POSICIÓN.



MANDO MANUAL DE EMERGENCIA CON LLAVE

PROTECCIÓN TÉRMICA EN EL MOTOR

**RESISTENCIA CALEFACTORA DE 5 W PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA INTERIOR
ENTRE 20° Y 30° C Y EVITAR DAÑOS POR
CONDENSACIÓN.**

TEMPERATURA DE TRABAJO: -20°C ~ +70°C

Modelo EK-55/75

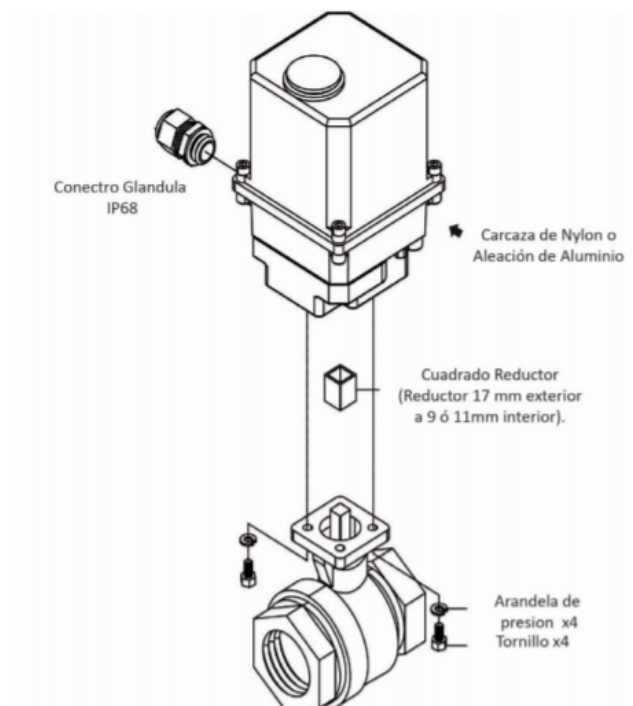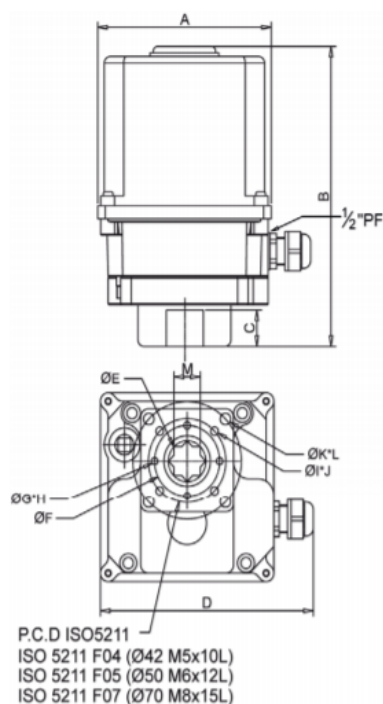

Dimensiones	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M MAX	ISO 5211
Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M MAX	ISO 5211
EK-55-75	118	183.55	18	140	23.5	42	M5	4	M6	4	M8	4	17	F04-F05-F07

Modelo EK-55/75


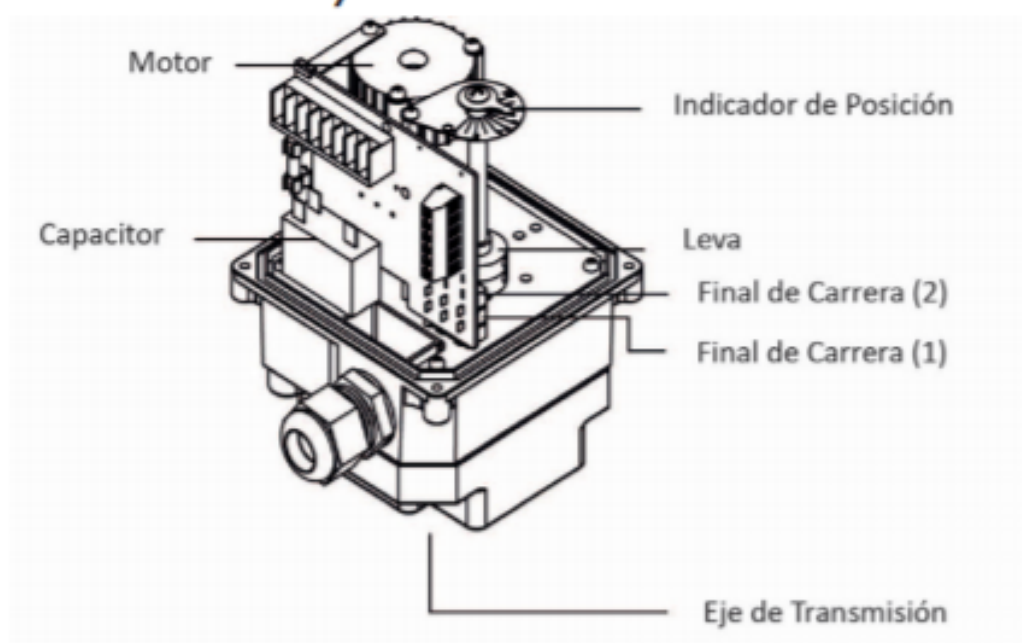


Diagrama de conexión eléctrica Serie EK

Diagrama de Circuito Externo

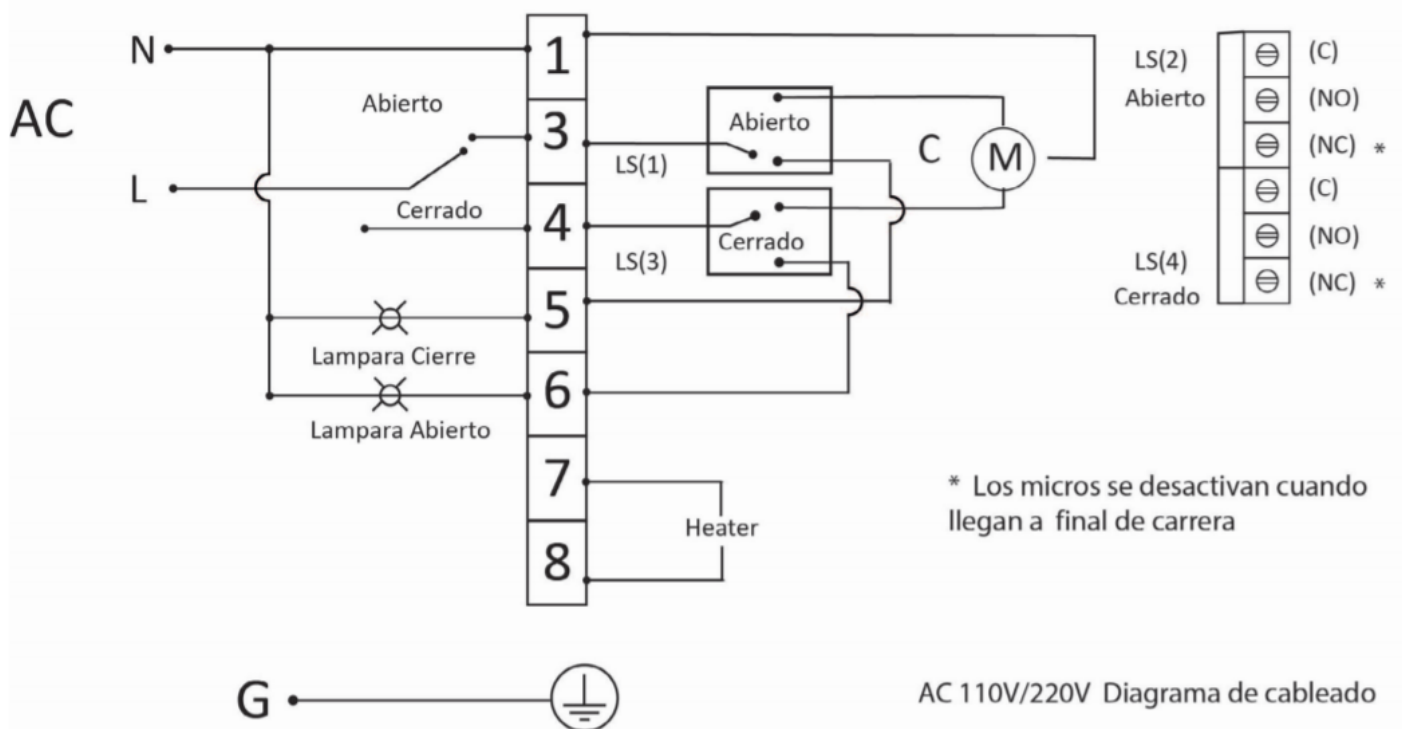

TORQUE 55 NM
POTENCIA 15 W

CONSUMO: AC 110 V= 0.7 A AC 220 V= 0.5A
TIEMPO DE ACCIONAMIENTO: 20 SEGUNDOS